



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

1. Giá đỡ
2. Tay đẩy
3. Phễu
4. Vòi bơm 3,5m
5. Thân bơm
6. Cụm đầu bơm dưới.
7. Cụm đầu bơm chất lỏng <bơm chất lỏng hoặc gắn vòi nước dùng vệ sinh máy>
8. Khóa nhanh
9. Bulong <giữ thân máy B.18; chốt tay đẩy trên và chốt tay đẩy dưới B.14>
10. Dụng cụ vệ sinh.

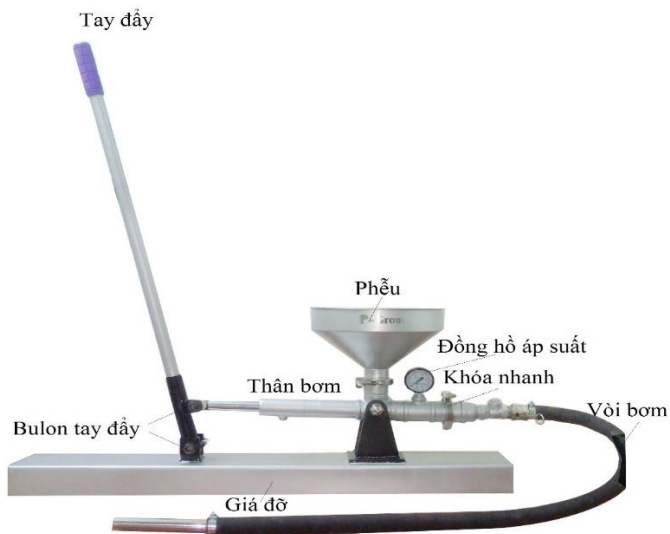

Sơ đồ lắp đặt máy bơm vữa

QUI TRÌNH LẮP ĐẶT

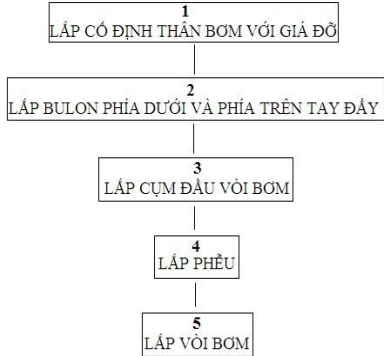

Quy trình

Bước 1: Cài cố định thân bơm với giá đỡ bằng 2 chốt bulong. Căn chỉnh sao cho vị trí thân bơm cân bằng hai bên giá đỡ và siết chặt bulong.



Bước 2: Lắp đặt tay đẩy, chốt vị trí tay đẩy bằng các bulong. Điều chỉnh cân bằng và siết chặt bulong.



Bước 3: Lắp cụm đầu gắn vòi bơm bằng khóa nhanh, điều chỉnh cụm vòi bơm theo vị trí như hình dưới, đầu van 1 chiều phải hướng lên phía trên.



Bước 4: Lắp phễu vào đúng vị trí.



Bước 5: Lắp đặt vòi bơm và đổ nước vào bơm thử làm trơn xi lanh trước khi bơm vữa.

